

NetSure IPE-Serie

Vision Batterie-Backup




Vorteile

- Betreiben Sie Ihr Netzwerk mit lautlosen, konvektionsgekühlten Gleichrichtermodulen und Batterien
- So kommen Sie in den Genuss eines wartungsfreien Betriebs
- Schnelle und einfache Bereitstellung mit NetSure IPE R48-2000C2-Gleichrichtern mit Hilfe von Schnellverbindern.
- Ideal für Anwendungen wie Masten, Dächer und Türme, bei denen es auf geringes Gewicht ankommt

In Verbindung mit den NetSure IPE-Outdoor-Stromversorgungssystemen bieten die Vision IP65 Lithium-Ionen-Batterien eine hervorragende Backup-Lösung für Ihre kritischen 5G-Standorte.

Ausführung

Vision IP65 Lithium-Ionen-Batterien in Verbindung mit NetSure IPE Outdoor-Stromversorgungssystemen bieten eine hervorragende Systemleistung und ein Energie-Backup bei 5G-Anwendungen, einschließlich kleiner Zellen und Remote Radio Heads (RRHs). Die lüfterlose Kühlung ist wartungsfrei und leise und somit ideal geeignet für den schnellen und einfachen Einsatz in öffentlichen Bereichen.

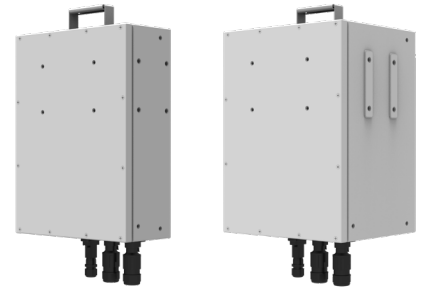

Sowohl die Batterien als auch die Gleichrichter verfügen über die Schutzart IP65 gegen das Eindringen von Staub und Wasser in rauen Umgebungsbedingungen. Flexible Installationsoptionen sind u. a. die Mast- oder Wandmontage in Flach- oder Flaggenposition. Mit Schnellverbindern können die Batterien zügig und einfach installiert und angeschlossen werden.

Es sind Batterien mit 20Ah oder 50Ah erhältlich, um unterschiedlichen Backup-Bedürfnissen gerecht zu werden. Anschluss, Kommunikation und Alarmer sind für das komplette System einschließlich NetSure R48-2000C2-Gleichrichter und Vision-Batterie leicht zu handhaben.

Anwendung

Die NetSure IPE-Serie eignet sich ideal für den Einsatz bei Anwendungen am so genannten Netzwerkrand (Edge), einschließlich 5G und DAS. Die Geräte der Serie können schnell und einfach eingesetzt werden, da sie zum Schutz vor den Elementen keine gesonderten Gehäuse erfordern.

NetSure IPE-Outdoor-Gleichrichter mit 20Ah-Batteriebox



Wandmontage, Flaggenposition



Wandmontage, flache Position



Mastmontage, Flaggenposition



Mastmontage, flache Position

Spezifikationen

Ausgang	51-BKB01230020-40A (20Ah)	51-BKB01430050-40A (50Ah)
Betriebsbereich	42 bis 60VDC	42 bis 60VDC
Nennkapazität	20Ah	50Ah
Entladestrom max.	50A	55A
Unterspannungsabschaltung (LVD)	42VDC	42VDC
Überspannungsschutz	50A	55A
Ladestrom	10A (begrenzt auf 5A, wenn der Strom 10A übersteigt)	25A (begrenzt auf 10A, wenn der Strom 25A übersteigt)
Ladeeffizienz	97%	97%
Umgebungs-		
Betriebstemperaturbereich	-40°C bis +60°C	-40°C bis +60°C
Lagertemperaturbereich	-40°C bis +60°C	-40°C bis +60°C
Steuerung und Überwachung		
Statusindikatoren	3 LEDs	3 LEDs
Kommunikation	RS485	RS485
Normenkonformität		
Sicherheit	IEC62619, IEC62368	IEC62619, IEC62368
EMV	IEC61000 leitungsgebunden Klasse A, abgestrahlt Klasse B	IEC61000 leitungsgebunden Klasse A, abgestrahlt Klasse B
Umgebung	Reach, RoHS, WEEE, EQ Zone 4 in Verbindung mit NetSure IPE-Gleichrichter	Reach, RoHS, WEEE, EQ Zone 4 in Verbindung mit NetSure IPE-Gleichrichter
Schutzart	IP65	IP65
Mechanisch		
Abmessungen (H x B x T)	400 x 300 x 130mm / 15,8 x 11,8 x 5,2 Zoll	400 x 300 x 240mm / 15,8 x 11,8 x 9,5 Zoll
Gewicht	14,8kg / 32,7 lbs	40kg / 88,2 lbs
Befestigungsoptionen	Mast oder Wand, Flach- oder Flaggenposition	Mast oder Wand, Flach- oder Flaggenposition

Bestellinformationen

Teilenummer	Ausführung
51-BKB01230020-40A	Vision-Batterie mit 20Ah, entwickelt zur Verwendung mit NetSure IPE-Outdoor-Gleichrichter Modulen
51-BKB01430050-40A	Vision-Batterie mit 50Ah, entwickelt zur Verwendung mit NetSure IPE-Outdoor-Gleichrichter Modulen
02236200	Flaggenmontagehalterung zur Installation der Batterie mit R48-2000C2
02236201	Flachmontagehalterung zur Installation der Batterie mit R48-2000C2

Vertiv.de | Vertiv GmbH, Lehrer-Wirth-Str. 4, 81829 München, Deutschland

© 2022 Vertiv Group Corp. Alle Rechte vorbehalten. Vertiv™ und das Vertiv-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Vertiv Group Corp. Alle anderen Namen und Logos, auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Obwohl alle Vorkehrungen getroffen wurden, um die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, übernimmt die Vertiv Group Corp. keine Verantwortung und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, oder für Fehler oder Auslassungen. Spezifikationen, Rabatte und andere Werbeangebote können von Vertiv nach eigenem Ermessen und nach Ankündigung geändert werden.